

# LED-прожекторы ULF-F15

# Uniel

Ультратонкий облепченный прожектор со встроенным IC-драйвером питания нового поколения

6000K



дневной  
свет

4000K

белый  
свет

3000K

теплый  
свет

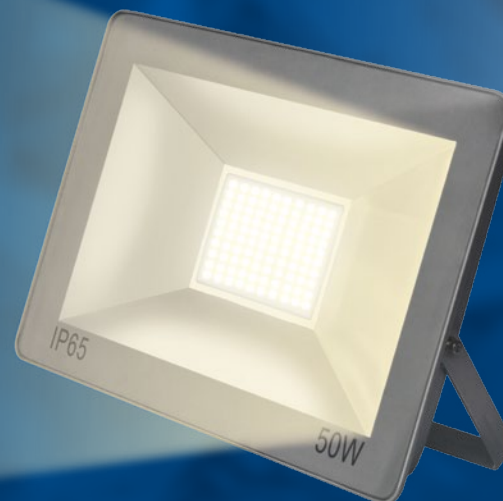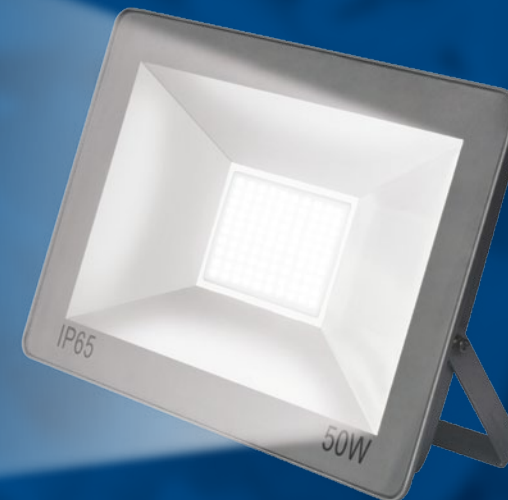

10 Вт

20 Вт

30 Вт

50 Вт

70 Вт




50000  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE

IP65

# LED-прожекторы ULF-F15

Для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений

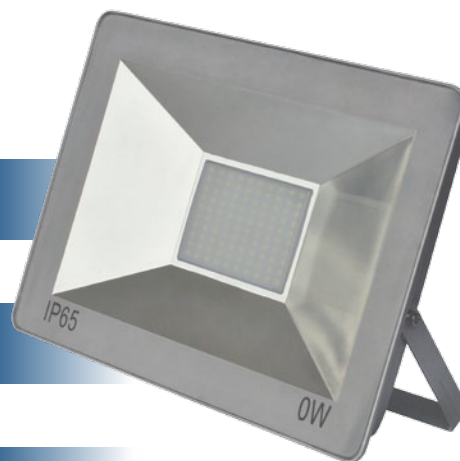

ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IC DIRECT

ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ




АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

НЕЧУВСТВИТЕЛЕН К ЧАСТЫМ ВКЛЮЧЕНИЯМ/  
ВЫКЛЮЧЕНИЯМ И КОЛЕБАНИЯМ  
НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ

ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 265 В




# Uniel



# LED-прожекторы ULF-F15


# Uniel

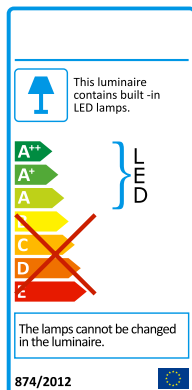

**cosφ**  
**0,9**

**от 185**  
**до 240В**

**-40°**  
**+40°**

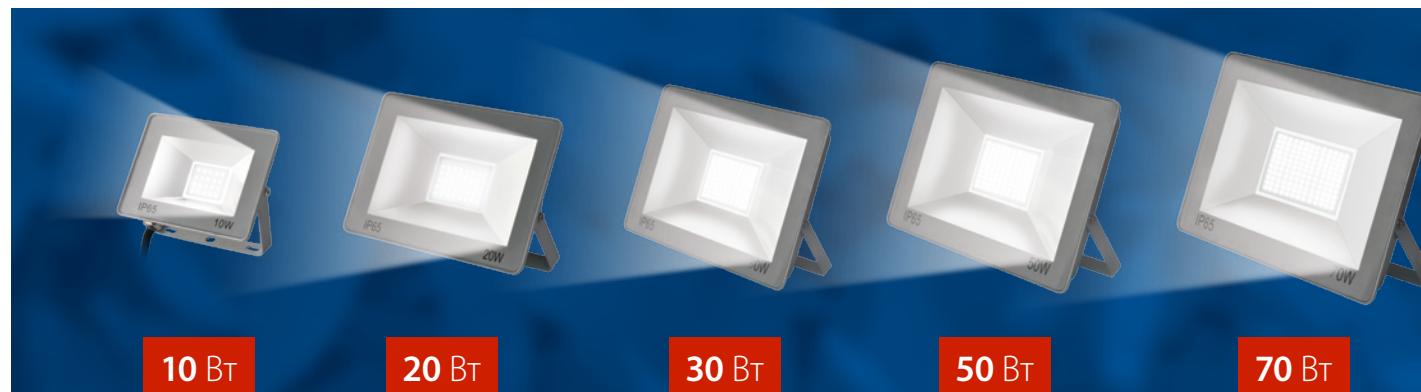

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Световой поток лм	Габаритные размеры мм	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULF-F15-10W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001839		6000				
ULF-F15-10W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001840	10	4000	800	115×94,3×26		50
ULF-F15-10W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001841		3000				
ULF-F15-20W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001845		6000				
ULF-F15-20W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001846	20	4000	1600	183×137,5×26		30
ULF-F15-20W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001847		3000				
ULF-F15-30W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001848		6000				
ULF-F15-30W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001849	30	4000	2300	225×166,5×28	картон	20
ULF-F15-30W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001850		3000				
ULF-F15-50W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001851		6000				
ULF-F15-50W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001852	50	4000	3800	225×166,5×28		12
ULF-F15-50W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001853		3000				
ULF-F15-70W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001854		6000				
ULF-F15-70W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001855	70	4000	5500	285×210,9×28		10
ULF-F15-70W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001856		3000				