


Светодиодный светильник «Рамка»

Серия «FRAME»

Светильник светодиодный «Рамка» применяется **для внутреннего освещения** и оформления офисных, жилых помещений и торговых центров. Накладной монтаж производится на потолки подвесных систем **ARMSTRONG АЛБЕС T-24, PRELUDE T-24** с шириной направляющих 24 мм.

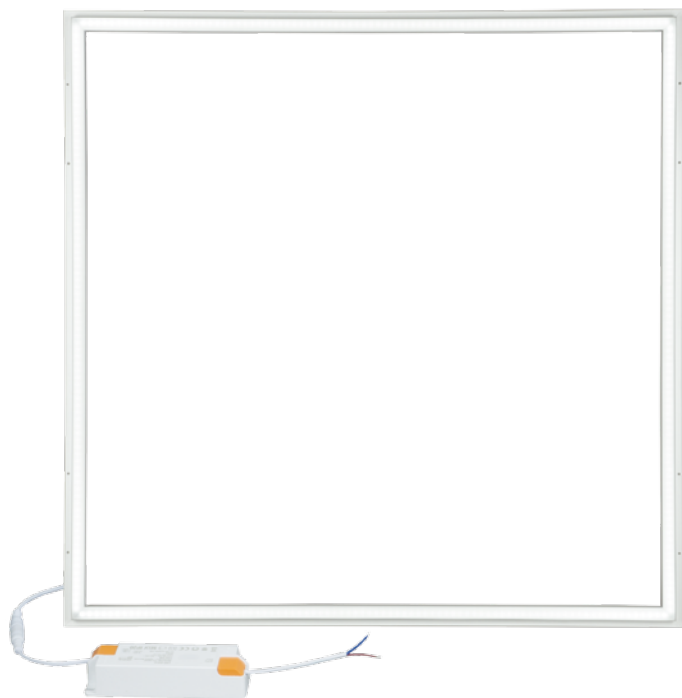

40 Вт

4000 люмен
lumen

4000 К 6500 К

220–240 В 50 Гц

-20°
+35° Pf
0,95

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ IP40
30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Uniel 1



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Легкий вес

Современный дизайн

Накладной
и подвесной монтаж

Устойчив к вибрациям




Светодиодный светильник «Рамка»

Серия «FRAME»

Комплект поставки:

Светодиодный светильник 1 шт.
источник питания 1 шт.,
инструкция по эксплуатации 1 шт.
Габаритный размер 591x591x13 мм.

Отверстия для
подвешивания

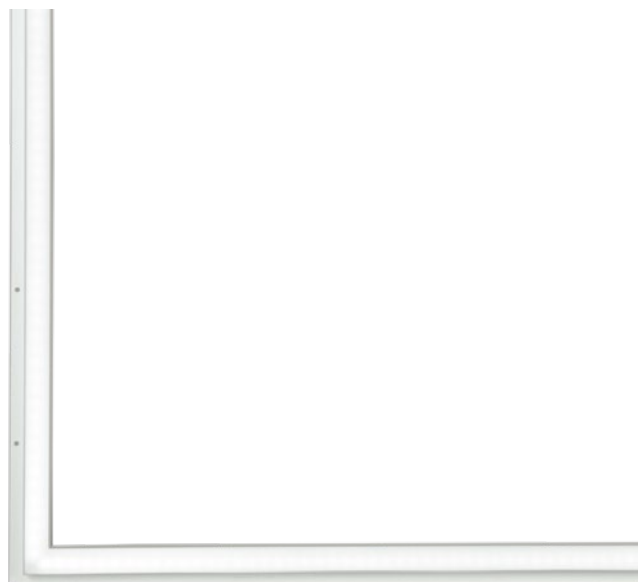

При подвесном монтаже рекомендуется использовать комплект креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG, TM Uniel.



Модель	Код товара	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет белый	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Угол светового потока °	Входное напряжение В	Коэффициент мощности PF	Индекс цветопередачи CRI	Габаритные размеры мм	Степень защиты от влаги и пыли IP	Класс электрической защиты II	Материал корпуса алюминий, пластик	Тип индивидуальной упаковки картон	Транспортная упаковка шт.
ULO-MF6060-40W/4000K FRAME WHITE	UL-00004089	40	4000	белый	4000	5	90	200–240	0,95	80	591x591x13	IP40	II	алюминий, пластик	картон	4
ULO-MF6060-40W/6500K FRAME WHITE	UL-00004090	40	6500	дневной	4000	5	90	200–240	0,95	80	591x591x13	IP40	II	алюминий, пластик	картон	4