



Uniel

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



Профессиональное светодиодное освещение





Светодиодные трековые светильники — профессиональные источники света, предназначенные для организации в помещениях осветительных систем, объединяющих несколько однотипных световых приборов на электромонтажных шинах (треках).

Трековые светильники универсальны и многофункциональны. Наибольшей популярностью они пользуются в коммерческом, экспозиционном и декоративном освещении.

Адаптер для трехфазного шинпровода в комплекте!

Можно использовать с шинпроводами торговой марки Uniel (серия UBХ), а также трехфазными шинпроводами Nordic Aluminium.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Трековые светодиодные светильники



ULB-M06A
WHITE

ULB-M06A
BLACK

ULB-M07K
WHITE

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Трековые светодиодные светильники




ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ

ЧЕРНЫЙ КОРПУС



ULB-M06A-23W/NW BLACK

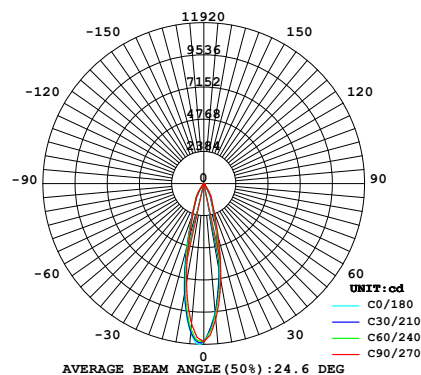

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	3606.34lx	5212.19lx	64.79cm
2.00m	2028.68lx	2931.05lx	86.39cm
4.00m	507.17lx	732.96lx	172.77cm
4.50m	400.73lx	579.13lx	194.37cm
6.00m	225.41lx	325.76lx	259.16cm

23 Вт
W

>80
Ra

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Адаптер для трехфазного
шинопровода в комплекте!

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Эквивалентная мощность галогенной лампы Вт	Габаритные размеры мм	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.	Масса кг
ULB-M06A-23W/NW BLACK	10861	23	1800	4000	150	145x110x195	220	0,9	24	20	>80	50-60	-25...+35	картон	12	0,9

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!


Трековые светодиодные светильники



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ



ULB-M06A-40W/NW WHITE

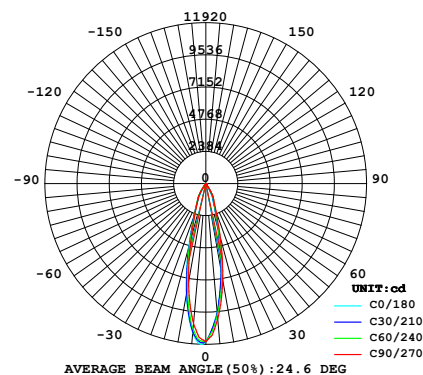

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.50m	3606.34lx	5212.19lx	64.79cm
2.00m	2028.68lx	2931.05lx	86.39cm
4.00m	507.17lx	732.96lx	172.77cm
4.50m	400.73lx	579.13lx	194.37cm
6.00m	225.41lx	325.76lx	259.16cm

40 Вт
W

>80
Ra

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Адаптер для трехфазного
шинопровода в комплекте!

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Эквивалентная мощность галогенной лампы Вт	Габаритные размеры мм	Входное напряжение В	cos φ	Угол излучения °	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота Гц	Температура среды °C	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.	Масса кг
ULB-M06A-40W/NW WHITE	10814	40	2700	4000	200	145x110x195	220	0,9	24	20	>80	50-60	-25...+35	картон	12	0,9

5

Uniel

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!


Трековые светодиодные светильники



ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБОРА УГЛА
СВЕЧЕНИЯ

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

ULB-M07K-8W/NW WHITE

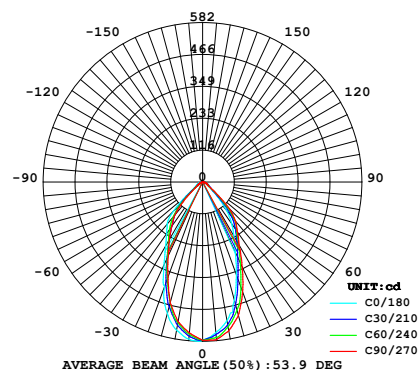

Height	AVR Ø	CENTER Ø	Diameter
1.50m	159.031x	256.961x	149.96cm
2.00m	89.451x	144.541x	199.95cm
4.00m	22.361x	36.131x	399.90cm
4.50m	17.671x	28.551x	449.89cm
6.00m	9.941x	16.061x	599.85cm

8 Вт

>80 Ra

30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Адаптер для трехфазного шинпровода в комплекте!

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Эквивалентная мощность галогенной лампы	Габаритные размеры	Входное напряжение	cos φ	Угол излучения	Класс защиты (IP)	Индекс цветопередачи (Ra)	Частота	Температура среды	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	Масса
		Вт	лм	К	Вт	мм	В		°			Гц	°С		шт.	кг
ULB-M07K-8W/NW WHITE	10815	8	500	4000	60	95x48x132	220	0,8	53	20	>80	50-60	-25...+35	картон	50	0,3