




Uniel

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

**Светодиодные
панели ULP-6060
серии PROM-3**

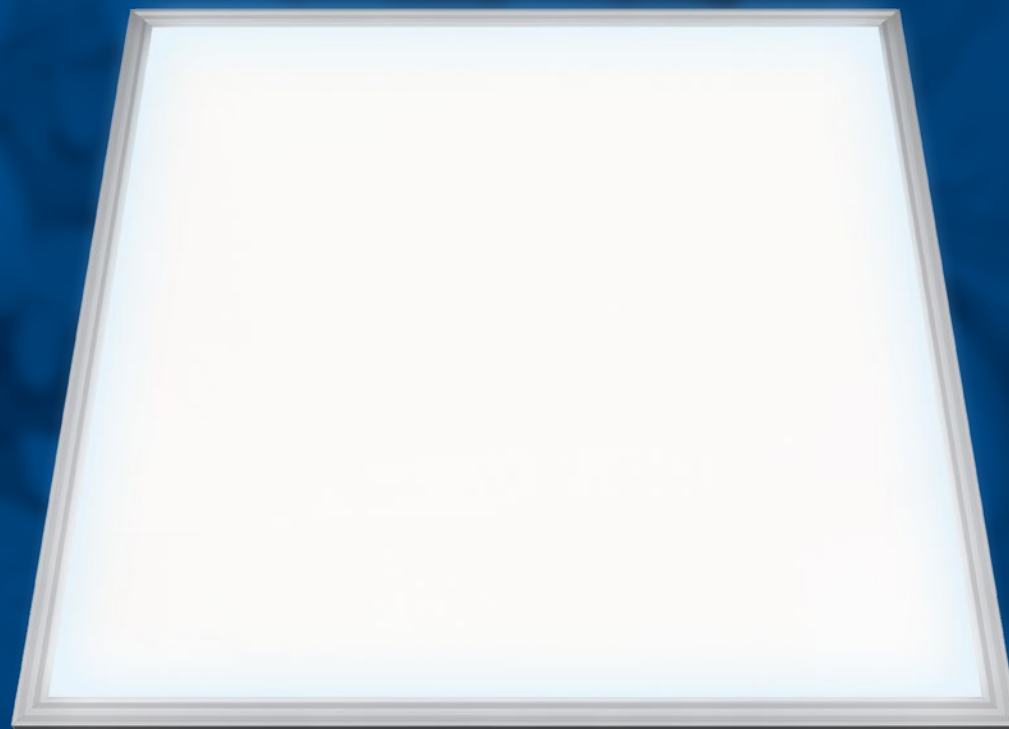


Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3



Уважаемые дамы и господа,

компания Uniel расширила линейку светодиодных панелей ULP новой моделью ULP-6060 PROM-3.

Светодиодные панели ULP устанавливаются в подвесные потолки типа «Armstrong» и являются **прямой заменой** растровых светильников с люминесцентными лампами (ЛВО 4x18 Вт, стандартный модуль размером 600x600 мм).

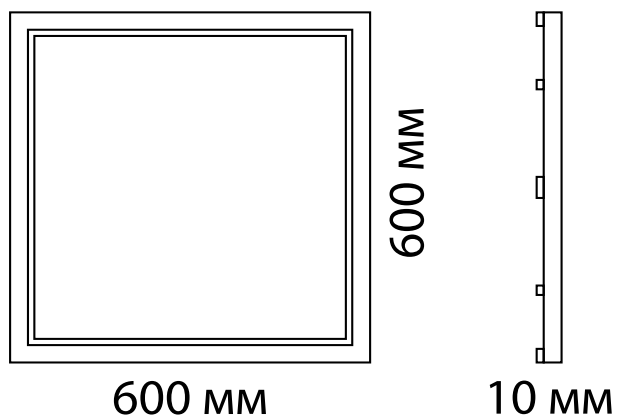


Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3



Светодиодные панели серии PROM-3 обладают следующими характеристиками:



- **Высокий коэффициент цветопередачи $\geq 80Ra$;**
- **Увеличенный световой поток**
- Равномерное свечение по всей поверхности светильника;
- Отсутствие бликов, эффекта точек и мерцания;
- Моментальное включение;
- Не нагревается в процессе эксплуатации;
- Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава;
- Электро- и пожаробезопасность;
- Срок службы до 50 000 часов;
- **Гарантия на панель 5 лет, на источник питания 2 года;**
- **Компактная транспортная упаковка по 5 шт.**
- Идеально подходят для освещения помещений большой площади, а также для помещений, где требуется высокие показатели светового потока: офисов, торговых и выставочных залов, больниц, детских садов и школ.

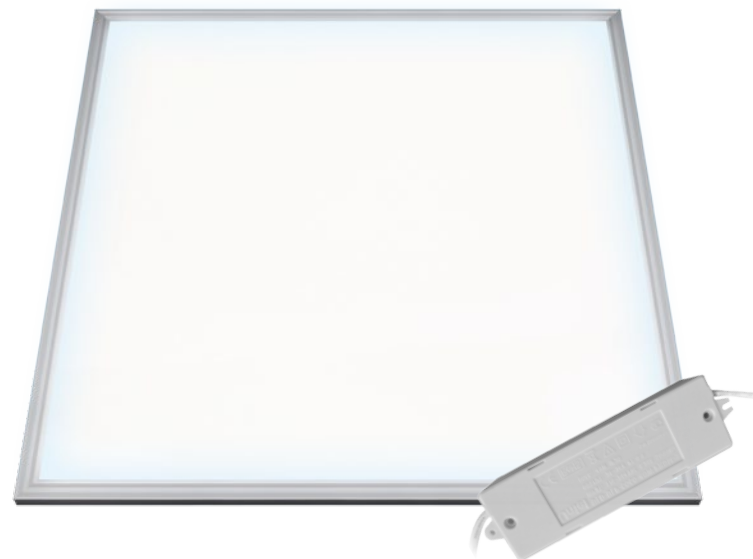

Комплект поставки: 5 светильников, 5 источников питания и 5 инструкций/гарантийных талонов.

ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ! МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ ЗРЕНИИ!

Светодиодные панели ULP-6060 серии PROM-3

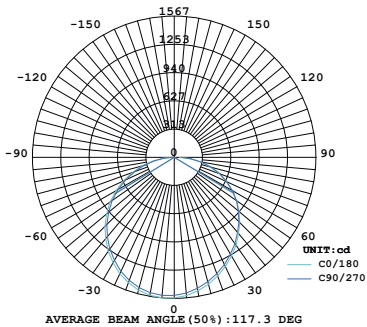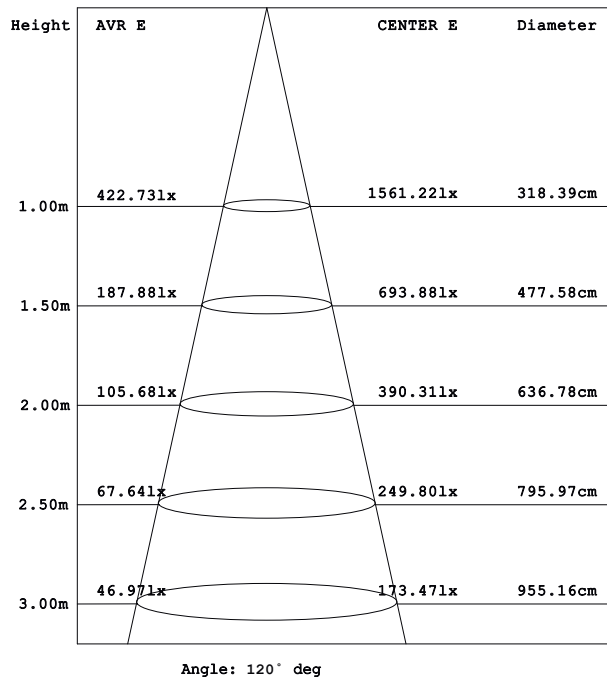

Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритный размер (LxWxH) мм	Рабочее напряжение В	Входное напряжение В	Частота Гц	Световой поток лм	Срок службы ч	Класс энергопотребления	IP	Групповая упаковка шт.
ULP-6060-40/NW PROM-3 SILVER	40	4000	белый	595x595x10	28~36	175-265	50	3200	50 000	A	40	5
ULP-6060-40/DW PROM-3 SILVER	40	6500	дневной	595x595x10	28~36	175-265	50	3200	50 000	A	40	5