



VOLPE



Расширение  
товарной линейки



# Светодиодные ленты «Готовое решение»



**НАБОР НЕ ТРЕБУЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**Комплект:** светодиодная лента  
и источник питания.



## ЭФФЕКТНАЯ УПАКОВКА!!!

**Низкопрофильные светодиоды 2835  
с повышенной светоотдачей**

**Демократичная цена**


**Набор не требует  
дополнительного оборудования**

**Привлекательная упаковка**

**Расширенный диапазон входных  
напряжений источника питания 110–240 В**

**Длина провода адаптера 1 м**

**Клеевая основа 3M**





**VOLPE**




## Применение



*Применение: для подсветки и декоративного оформления предметов интерьера.  
Для творчества.*



**15 МИНУТ ОТ ИДЕИ  
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ!**

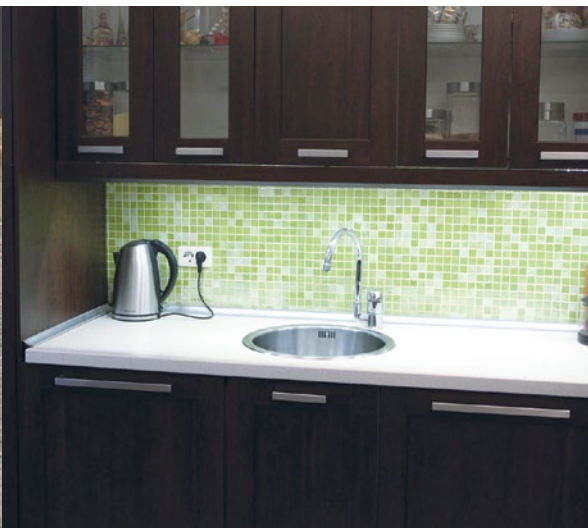


За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.



**VOLPE**

## Конструктивные различия между светодиодами 3528 и 2835


СВЕТОДИОДЫ 3528

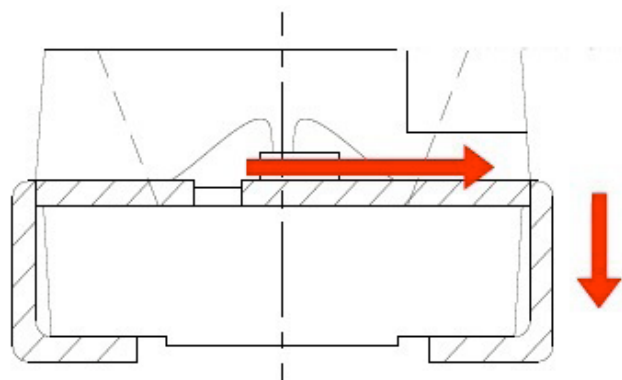

**25–50**  
лм/Вт

Тепловое сопротивление  
 $R_{thJ-S}=200K/W$

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  
СВЕТОДИОДЫ 2835

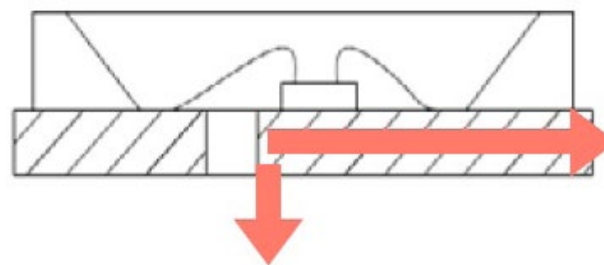

**80–150**  
лм/Вт

Тепловое сопротивление  
 $R_{thJ-S}=60K/W$



Ультратонкий корпус.



Материалы с высокой теплопроводностью.



Вертикальная структура теплоотвода (обозначено стрелками).



Комплект ленты белого свечения



Класс защиты (для внутреннего применения)	IP20
Зона действия пульта	10 м в зоне видимости
Напряжение работы набора	220 В 50 Гц
Напряжение работы ленты	12 В
Срок службы	30 000 часов
Гарантийный срок	12 месяцев со дня продажи



Комплект  
ULS-Q121 3528-54LED/m-IP20-2.5M-RGB  
(чередование цветных диодов)

Модель	Артикул	Цветовая температура	Цвет свечения	Потребляемая мощность 1 м	Длина отрезка	Ширина	Световой поток 1 м	Световой поток отрезка	Шаг резки
		<b>К</b>		<b>Вт</b>	<b>мм</b>	<b>мм</b>	<b>лм</b>	<b>лм</b>	<b>LED</b>
ULS-Q721 2835-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP24C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером	ULS-Q721-0002	6500	Дневной	8	2500	8	720	1800	3
ULS-Q721 2835-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP24C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером	ULS-Q721-0001	3000	Теплый белый	8	2500	8	720	1800	3
ULS-Q321 2835-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP24C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером	ULS-Q321-0003	6500	Дневной	8	2500	8	1080	2700	3
ULS-Q321 2835-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP24C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером	ULS-Q321-0004	3000	Теплый белый	8	2500	8	1080	2700	3
ULS-Q121 3528-54LED/m-IP20-2.5M-RGB RRP12C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером	ULS-Q121-0007		<b>RGB</b> чередование	4	3000	8	25/42/12	62/105/30	9

За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.