

LED-прожекторы ULF-F17

Uniel

Ультратонкий облеженный прожектор
со встроенным IC-драйвером питания
нового поколения

6000K

дневной
свет

4000K

белый
свет

3000K

теплый
свет

470 нм

голубой
свет



50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

IP65

10 Вт

20 Вт

30 Вт

50 Вт



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

LED-прожекторы ULF-F17

Для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений



ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IC DIRECT

ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР


ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ ДО 265 В



Uniel



LED-прожекторы ULF-F17

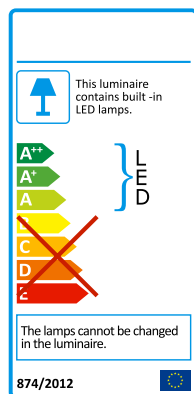cosφ
0,9

от **195**
до **240В**

-35°
+45°



10 Вт



20 Вт



30 Вт



50 Вт

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Световой поток лм	Габаритные размеры мм	Транспортная упаковка шт.
ULF-F17-10W/BLUE IP65 195-240B SILVER	UL-00002073	10	470 нм	140	101×125×29	30
ULF-F17-10W/DW IP65 195-240B SILVER	UL-00002061		6000			
ULF-F17-10W/NW IP65 195-240B SILVER	UL-00002062		4000			
ULF-F17-10W/WW IP65 195-240B SILVER	UL-00002063	20	3000	1700	129×151×30	20
ULF-F17-20W/DW IP65 195-240B SILVER	UL-00002064		6000			
ULF-F17-20W/NW IP65 195-240B SILVER	UL-00002065		4000			
ULF-F17-20W/WW IP65 195-240B SILVER	UL-00002066	30	3000	2500	163×186×34	12
ULF-F17-30W/DW IP65 195-240B SILVER	UL-00002067		6000			
ULF-F17-30W/NW IP65 195-240B SILVER	UL-00002068		4000			
ULF-F17-30W/WW IP65 195-240B SILVER	UL-00002069	50	3000	4200	201×227×37	8
ULF-F17-50W/DW IP65 195-240B SILVER	UL-00002070		6000			
ULF-F17-50W/NW IP65 195-240B SILVER	UL-00002071		4000			
ULF-F17-50W/WW IP65 195-240B SILVER	UL-00002072		3000			