



Светильник светодиодный для уличного освещения ULV-R24J

Сделано
в России

НОВИНКА!

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии — 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
- Опция грозозащиты



cosφ
0,98

Ra
90

от 180
до 260В

Светодиоды
LUMILEDS LUXEON

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям


Герметичный корпус из алюминиевого сплава с анодированным покрытием

Оптика из светостабилизированного ударопрочного прозрачного поликарбоната

60 Вт

120 Вт

180 Вт

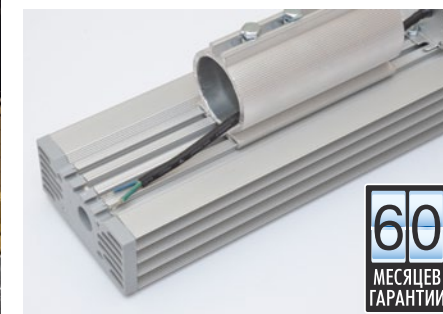

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

-40°
+40°

IP65

Наименование

Код для заказа

Световой поток

Мощность

Цветовая температура

Угол светового потока

Коэффициент пульсации


Энергоэффективность

Габаритные размеры светильника

Класс энергопотребления

Для консолей диаметр

		лм	Вт	К	°	%	лм/Вт	мм		мм
ULV-R24J-60W/5000K IP65 SILVER	UL-00004205	7800	60	5000	40...150	>2	130	310x125x130	A++	Ø48-60
ULV-R24J-120W/5000K IP65 SILVER	UL-00004206	15600	120	5000	40...150	>2	130	580x125x130	A++	Ø48-60
ULV-R24J-180W/5000K IP65 SILVER	UL-00004207	23400	180	5000	40...150	>2	130	850x125x130	A++	Ø48-60

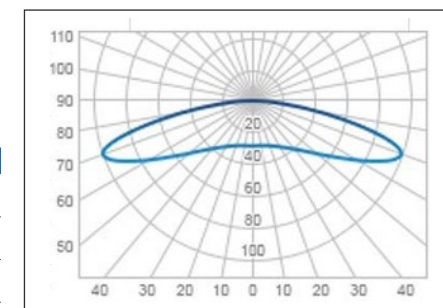

Uniel®



Кронштейн для крепления консольного светильника серии ULV

материал: сталь

отверстия для хомутов


отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

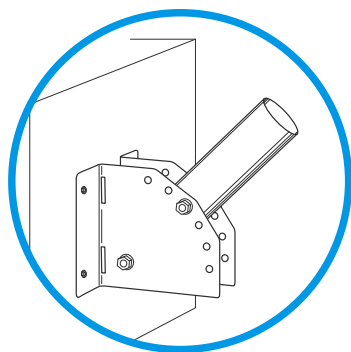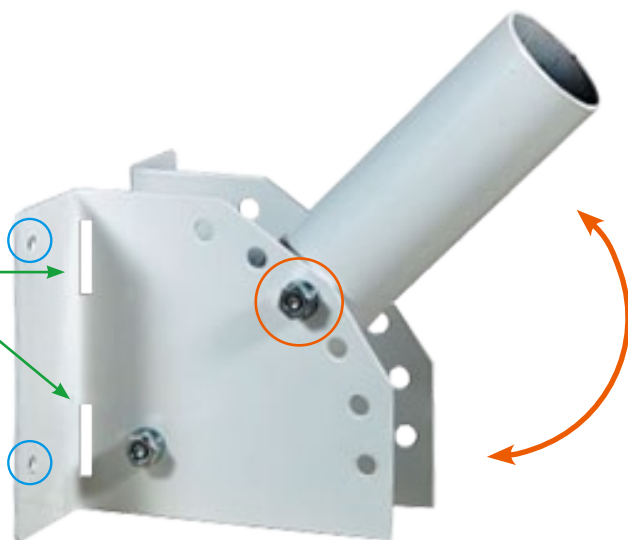

НА СТЕНУ

ИЛИ

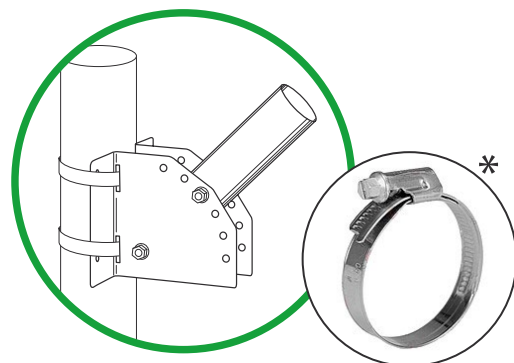

НА СТОЛБ

** хомуты в комплект не входят*

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Наименование	Код для заказа	Внешний диаметр	Длина	Цвет корпуса
		мм	м	
UFV-C01/48-250 GREY	UL-00003572	48	0,25	серебро
UFV-C01/48-500 GREY	UL-00003573	48	0,5	серебро
UFV-C02/58-250 GREY	UL-00003574	58	0,25	серебро
UFV-C02/58-500 GREY	UL-00003575	58	0,5	серебро