

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные прожекторы ULF серии S01



Уважаемые дамы и господа,

мы рады сообщить вам, что компания Uniel расширила линейку светодиодных прожекторов серии S01. Светодиодные прожекторы серии S01 теперь поставляются мощностью 20 и 50 Вт в цветовой температуре **дневной белый (6500 К)**.

Преимущества:


- Литой алюминиевый корпус с радиаторной решеткой обеспечивает отвод тепла от светодиодного модуля.
- Встроенный импульсный источник питания.
- Встроенный выпрямитель позволяет обеспечить надёжную работу прожектора в широком диапазоне входного напряжения 110–240 В.
- Корпус изолирован от влаги, степень защиты IP65.
- Мгновенное зажигание и отсутствие мерцания.
- Экономия энергии до 90%.
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
- Экологическая безопасность — не содержат тяжелых металлов и ртути.
- Поворотный кронштейн позволяет легко установить прожектор, а также направить световой поток в необходимом направлении.
- Срок службы 35000 часов.

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.


NEW!
6500K



ULF-S01-20W

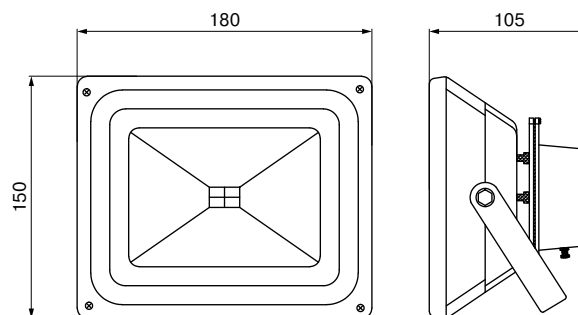

ULF-S01-50W

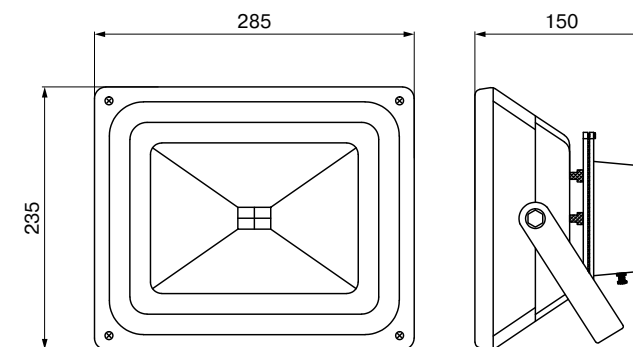


Удачных вам продаж!

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные прожекторы ULF серии S01



Светодиодные прожекторы серии ULF рекомендуется использовать для декоративной и архитектурной подсветки фасадов и стен зданий, памятников архитектуры, колонн, деревьев и внешнего освещения в целом.

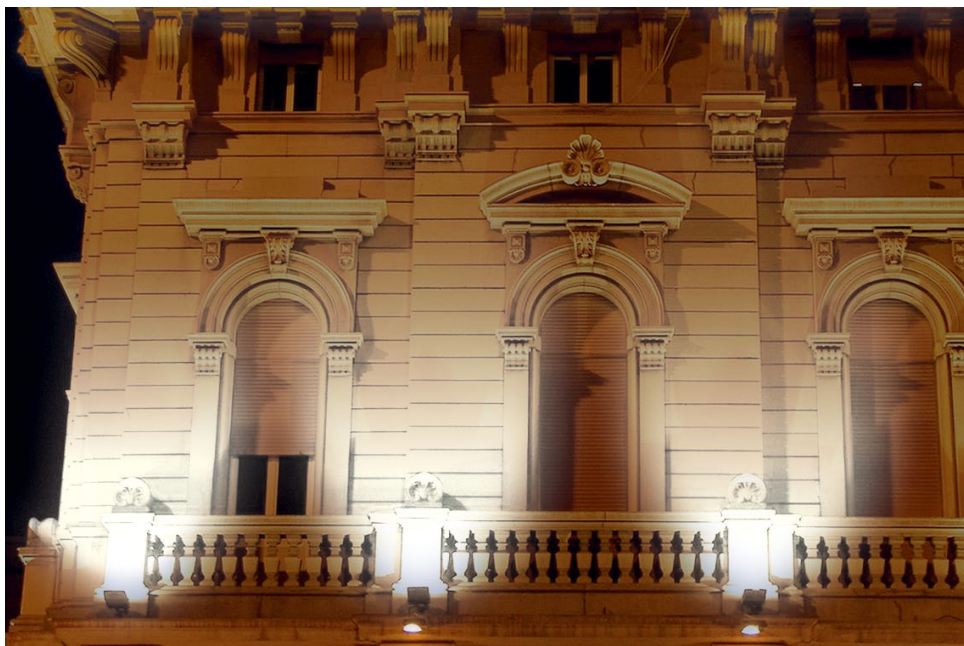

Модель	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Размер прожектора (ДхШхВ) мм	Входящее напряжение В	Частота Гц	Срок службы ч	Класс энергопотребления А	Световой поток лм	Угол свечения °	IP	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULF-S01-20W/DW	20	6500	дневной	180×150×105	110–240	50	35 000	A	1500	120	65	серый	картон	10
ULF-S01-50W/DW	50	6500	дневной	285×235×150	110–240	50	35 000	A	4500	120	65	серый	картон	4

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!