

Uniel

Источники питания для светодиодных лент и модулей 12 и 24 В РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА!

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

38 Вт



60 Вт



100 Вт



NEW

120 Вт



150 Вт




NEW

200 Вт




250 Вт

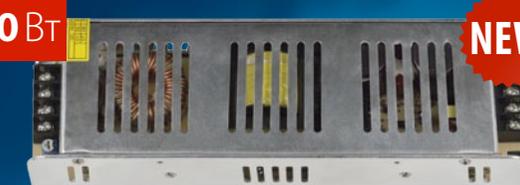

NEW

360 Вт

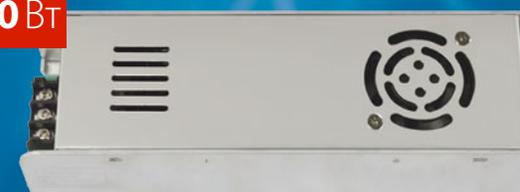

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Количество каналов шт.	Выходное напряжение В	Ток А	Материал	Габаритные размеры мм	Коэффициент мощности	Количество в трансп. коробке шт.
UET-VAS-038A20 12V IP20	UL-00002426	38	1	12	3,16	металл	140x33x27	0,85	100
UET-VAS-038B20 24V IP20	UL-00002427	38	1	24	1,6	металл	140x33x27	0,85	100
UET-VAS-060A20 12V IP20	UL-00002428	60	1	12	5	металл	160x40x32	0,85	50
UET-VAS-060B20 24V IP20	UL-00002429	60	1	24	2,5	металл	160x40x32	0,85	50
UET-VAS-100A20 12V IP20	NEW! UL-00004329	100	1	12	8,33	металл	200x58x40	0,85	50
UET-VAS-120A20 12V IP20	UL-00002430	120	1	12	10	металл	188x47x35	0,85	50
UET-VAS-120B20 24V IP20	UL-00002431	120	1	24	5	металл	188x47x35	0,85	50
UET-VAS-150A20 12V IP20	NEW! UL-00004330	150	2	12	12,5	металл	200x58x40	0,85	40
UET-VAS-200A20 12V IP20	UL-00002432	200	2	12	16,7	металл	223x67x40	0,85	30
UET-VAS-200B20 24V IP20	UL-00002433	200	2	24	8,4	металл	223x67x40	0,85	36
UET-VAS-250A20 12V IP20	NEW! UL-00004331	250	2	12	20,83	металл	223x67x40	0,85	30
UET-VAS-360A20 12V IP20	UL-00002434	360	2	12	30	металл	223x67x40	0,85	36
UET-VAS-360B20 24V IP20	UL-00002435	360	2	24	15	металл	223x67x40	0,85	20

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

186-264 В/В
50-60 Гц/Гц

-20°
+65°

13
AI
26,981538

IP20

- ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПЕРЕГРУЗКИ

КОМПАКТНЫЙ КОРПУС
СТАБИЛЬНОСТЬ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ

За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру.