



Uniel

Светильник промышленный светодиодный ULY-U34

100 Вт

150 Вт

200 Вт

Для освещения складских помещений с высотой подвеса 6–10 м
Для пыльных помещений



24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

≥80
Ra

6500K

0°
+40°



IP65

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
5%

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Светильник промышленный светодиодный ULY-U34

Uniel

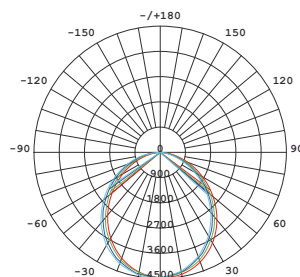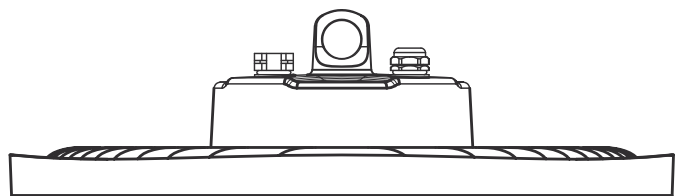

Крепление для светильника подвесного ULF-H03 SILVER 200 POLYBAG

Предназначено для подвесного монтажа светодиодных светильников весом до 10 кг. Длина подвеса 2 метра




*Крепление не входит в комплект поставки

Корпус: литой под давлением алюминий

Надежное крепление стекла (клипса)

Защитный экран из прочного стекла

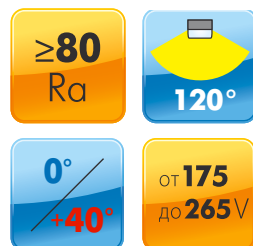

На 60% экономичнее светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ

Не требует перерывов в работе

Радиаторная решетка
Отвод тепла от светодиодного модуля

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Класс энергопотребления	Частота Гц	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Транспортная упаковка шт.
ULY-U34C-100W/6500K IP65 BLACK	UL-00006871	100	12 000	6500			Ø230×88		6
ULY-U34C-150W/6500K IP65 BLACK	UL-00006872	150	17 000	6500	A++	50	Ø260×88	5	4
ULY-U34C-200W/6500K IP65 BLACK	UL-00006873	200	23 000	6500			Ø310×88		4

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

IP65
УХЛ4



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Запрещается использовать светильник в цепях с тиристорными регуляторами напряжения (диммерами).